


## Updaten van OIP (UMO) via het ACC

Stap 1:

Zorg dat de Octalarm-IP is aangesloten op een betrouwbare en stabiele internet verbinding

Stap2:

Zet UMO tijdelijk uit door bijvoorbeeld het veld van de serverpoort leeg te maken:

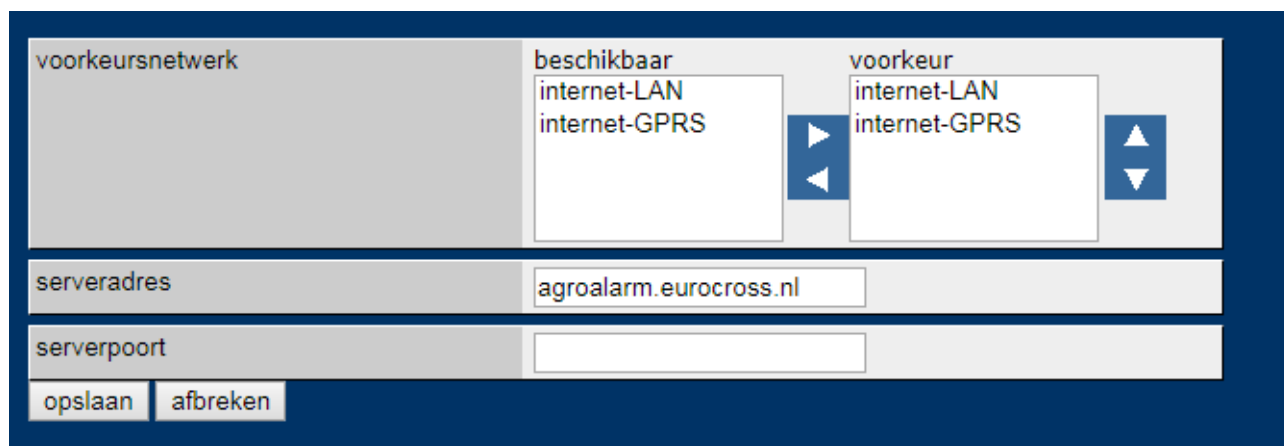


The screenshot shows a configuration window with a dark blue header. The main area is divided into several sections:

- voorkeursnetwerk**: A greyed-out section.
- beschikbaar**: A list box containing "internet-LAN" and "internet-GPRS".
- voorkeur**: A list box containing "internet-LAN" and "internet-GPRS".
- serveradres**: A text input field containing "agroalarm.euross.nl".
- serverpoort**: An empty text input field.
- Buttons: "opslaan" and "afbreken".

Stap 3:

Schakel het ACC in:

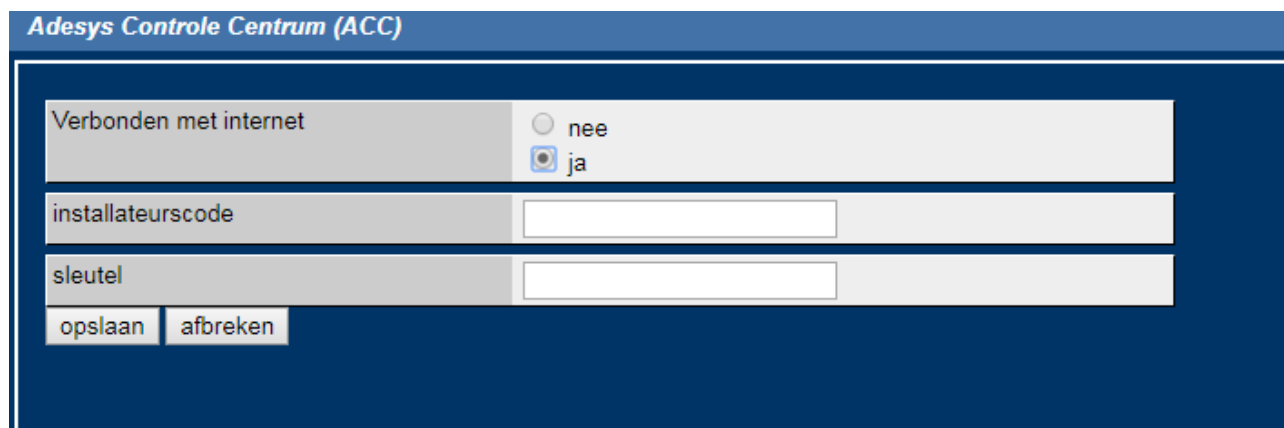

The screenshot shows the "Adesys Controle Centrum (ACC)" interface with a dark blue header. The main area contains:

- Verbonden met internet**: Radio buttons for "nee" and "ja", with "ja" selected.
- installateurscode**: An empty text input field.
- sleutel**: An empty text input field.
- Buttons: "opslaan" and "afbreken".

Stap 4:

Bel de Adesys helpdesk en geef aan dat je de OIP wilt updaten via het ACC.  
Er wordt dan gevraagd om het serienummer van de OIP.

Stap 5:

Nadat het serienummer aan de update lijst is toegevoegd, moet de OIP hard gereset worden.

Stap 6:

Nadat de Octalarm is opgestart, ga je op de front naar het INFO scherm

Stap 7:

Terwijl de OIP de informatie van het INFO scherm laat zien, tik je de speciale code in: 2291

De OIP controleert nu of er nieuwe software beschikbaar is, en zal via het display verdere instructies geven.

Stap 8:

Als de OIP klaar is met de update, moet het ACC weer worden uitgeschakeld:

The screenshot shows the 'Adesys Controle Centrum (ACC)' interface. On the left is a 'Hoofdmenu' (Main menu) with options: 'Adesys Controle Centrum (ACC)', 'Algemeen' (General), and 'Telefoonboek' (Phonebook). The main area displays 'Verbonden met internet' (Connected to internet) with a radio button set to 'nee' (no) and 'ja' (yes). Below this are 'opslaan' (save) and 'afbreken' (cancel) buttons.

Stap 9:

Vervolgens wordt de UMO weer ingeschakeld door het poortnummer weer in te vullen:

The screenshot shows the 'Umo meldcentrale' (UMO alarm center) configuration screen. It features a 'voorkeursnetwerk' (preferred network) section with 'beschikbaar' (available) and 'voorkeur' (preferred) lists. Both lists contain 'internet-LAN' and 'internet-GPRS'. Navigation arrows are present between the lists. Below this are fields for 'serveradres' (server address) set to 'agroalarm.eurocross.nl' and 'serverpoort' (server port) set to '1040'. 'opslaan' (save) and 'afbreken' (cancel) buttons are at the bottom.